Industriestrasse 22 CH-2555 Bruegg T +41 32 373 34 44 F +41 32 373 48 27 E sales@mullermachines.ch
W www.mullermachines.ch

Numero di inventario: 19701

Rettificatrice per piani

TRIPET MHPE 500



Dati technici

Lunghezza della tavola580 mmLarghezza della tavola180 mmLunghezza di rettificatione500 mmLarghezza massimo rettificabile200 mmAltezza massimo rettificabile300 mm

Esecuzione:

comando idraulico auch manuell

Corsa longitudinale (X-asse) 500 mm Corsa trasversale (y asse) 180 mm

Avanzamento trasversale automatico:

con variatore continuo

fino 9.00 m/min

Velocità di tavola:

con variatore continuo

fino 21.0 m/min

Avanzamento lento: Blockierung Quer (Y)

Avanzamento verticale automatico: SPS SIEMENS

Rapido verticale m/min

Diametro della mola abrasiva 225 mm

Larghezza della mola 25 mm

Giri della mola:

con variatore continuo

da 100 g/min fino 2700 g/min Collegamento 50 Hz 3x 380 Volti Potenza motore della mola 4 CV

Peso della macchina circa 800 kg

Dimensioni macchina:


Lunghezza1000 mmLarghezza700 mmAltezza1500 mm

Piano magnetico:

Lunghezza 450 mm Larghezza 200 mm


Visualizzatore digitale numero assi: Z

Lubrificazione centralizzata

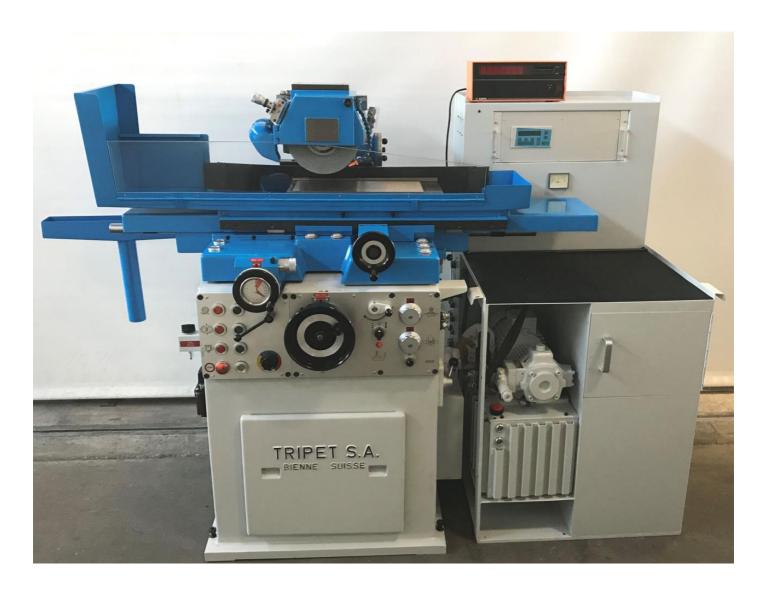





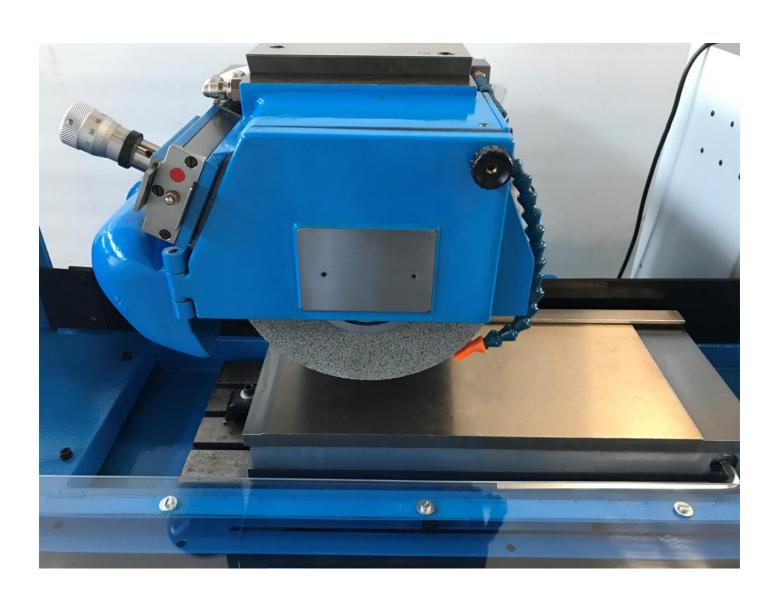







MADE IN SWITZERLAND

Tableau de graissage pour machine Schmiertabelle für Maschine Lubrication chart for machine

TRIPET MHPE 500

LKS GRINDING SARL 2504 Bienne / Suisse

Mach. No. 9990. 5. 264. Volt		380.3.50.	
Système hydraulique Hydraulik Hydraulic system	Mobil Vactra Oil No.1	Visc. °E/50C° 3,0	ISO-VG 32
	ou Mobil Vacuoline Oil 1405	3,0	
Broche Spindel Spindle	Mobil Velocite Oil No.6	1,6	ISO-VG 10
Glissières Gleitbahnen Slide ways	Mobil Vactra Oil No.2	5,5	ISO-VG 68
Lubrification général Allgemeine Schmierung General lubrication			