



CMZ Italia S.r.l. con socio unico

Via A. Toscanini, 6 - 20020 MAGNAGO (MI) - ITALY

Tel.: ++39-0331-308700 - Fax: ++39-0331-308708

Assistenza Tecnica Clienti Tel.: ++39-0331-308710

www.cmz.com - e-mail: info-it@cmz.com

DOOSAN

Modello Lynx 220 LM

Tornio a Bancale Inclinato cnc

Anno di costruzione: 2007



CNC

Unità di governo

FANUC 0i T

Struttura/Campo di lavoro

Bancale inclinato in fusione di ghisa inclinazione

gradi

30°

Guide lineari con pattini a ricircolo di sfere

Max. diametro rotante sul banco

mm

510

Max. diametro rotante sul carro

mm

290

Max. diametro tornibile

mm

250

Max. lunghezza tornibile da autocentrante

mm

505

Mandrino

Diametro foro mandrino passante

mm

52

Attacco naso mandrino

ASA A2

5"

Velocità rotazione mandrino

giri/min

60-6000

Diametro autocentrante

mm

169

Diametro interno cuscinetto anteriore

mm

90

Potenza motore mandrino (cont/30 minuti)

Kw.

11/15

Torretta/Utensili Motorizzati

Torretta bidirezionale automatica senza sollevamento comandata da motore elettrico con bloccaggio idraulico e attacco prismatico tipo

BMT

45

Stazioni torretta (indexaggio a 24 posizioni in caso di utilizzo di portautensili doppi)

n.

12

Dimensione max. utensile interno/esterno

mm.

20x20/32

Velocità rotazione ut. Motorizzati a variazione cont.

giri/min

60-6000

Potenza/Coppia motore ut. motorizzati (cont./10 min.)

Kw.

1,1/3,7- Nm. 7/23

Capacità pinze tipo ER 20 con attacco BMT 45

Possibilità di maschiatura rigida

Carri

Corsa asse X/asse Z

mm

175/550

Velocità rapido asse X/asse Z

m/min

30/36

Diametro viti a sfera asse X/asse Z

mm

28/32

Asse C

Posizionamento angolare mandrino in continuo interpolante risoluzione (Asse dotato di bloccaggio idraulico)

gradi

0,001

**CMZ Italia S.r.l. con socio unico**

Via A. Toscanini, 6 - 20020 MAGNAGO (MI) - ITALY
Tel.: ++39-0331-308700 - Fax: ++39-0331-308708
Assistenza Tecnica Clienti Tel.: ++39-0331-308710
www.cmz.com - e-mail: info-it@cmz.com

Dati Generali

Capacità vasca refrigerante

lt. 130

Peso Netto circa

Kg. 4000

Accessori in dotazione

Monitor 8,4" LCD Colore, mandrino autocentrante a comando idraulico, asse C in continuo e torretta con 12 stazioni motorizzate, serie di portautensili statici usati e 6 testine motorizzate, sonda di presetting dell'utensile, evacuatore di trucioli laterale a tappeto, braccio raccogli pezzo con cassetto e interfaccia caricatore.

Impianto alta pressione 6 bar. Lampada gialla allarme fine ciclo.

La macchina NON è dotata di contropunta. Macchina a norme CE.



I dati tecnici forniti non sono da considerarsi impegnativi. Potranno essere verificati nel corso di una vostra gradita visita per visionare la macchina.





CMZ Italia S.r.l. con socio unico

Via A. Toscanini, 6 - 20020 MAGNAGO (MI) - ITALY
Tel.: ++39-0331-308700 - Fax: ++39-0331-308708
Assistenza Tecnica Clienti Tel.: ++39-0331-308710
www.cmz.com - e-mail: info-it@cmz.com

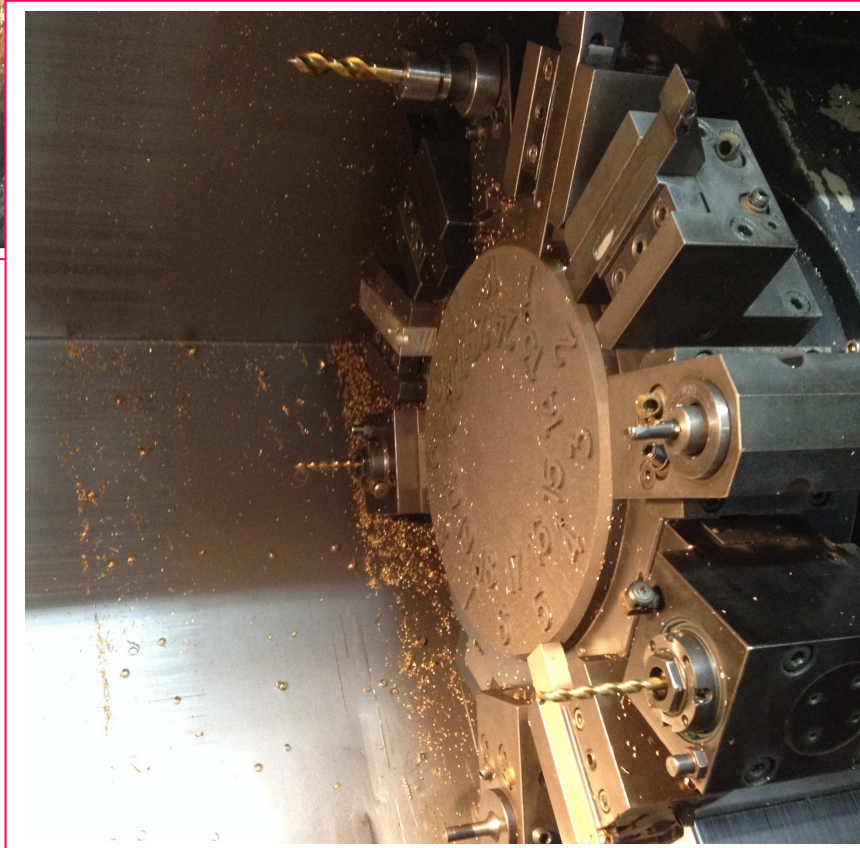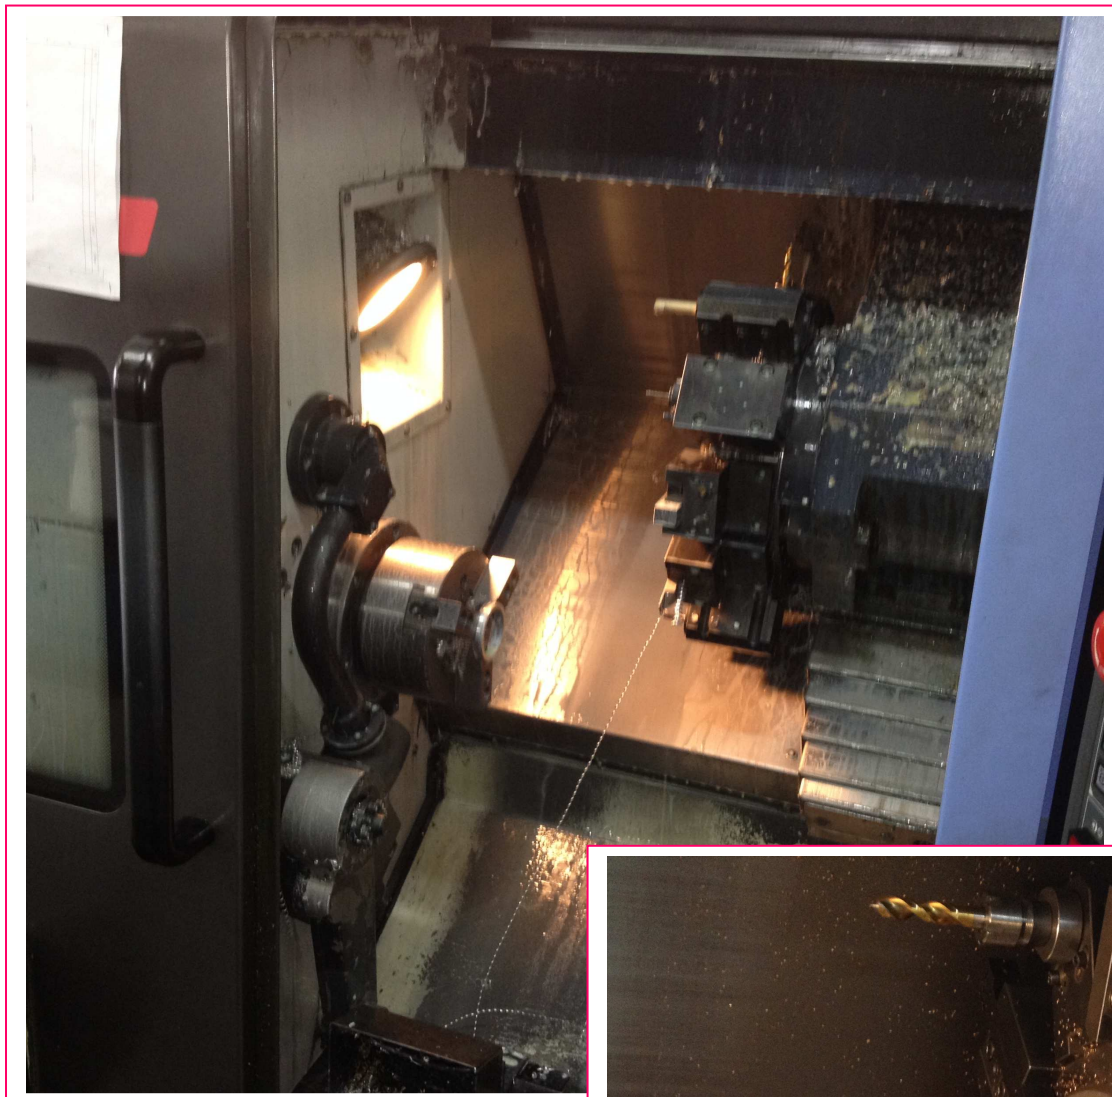



CMZ Italia S.r.l. con socio unico

Via A. Toscanini, 6 - 20020 MAGNAGO (MI) - ITALY
Tel.: ++39-0331-308700 - Fax: ++39-0331-308708
Assistenza Tecnica Clienti Tel.: ++39-0331-308710
www.cmz.com - e-mail: info-it@cmz.com





CMZ Italia S.r.l. con socio unico

Via A. Toscanini, 6 - 20020 MAGNAGO (MI) - ITALY

Tel.: ++39-0331-308700 - Fax: ++39-0331-308708

Assistenza Tecnica Clienti Tel.: ++39-0331-308710

www.cmz.com - e-mail: info-it@cmz.com

