



Numero di inventario: 20005

Centro di lavoro verticale **MIKRON VCP 600**




Dati tecnici

Lunghezza della tavola	850 mm
Larghezza della tavola	530 mm
Numero di assi totale	3
Corsa longitudinale (X-asse)	600 mm
Corsa trasversale (Y-assi)	450 mm
Corsa verticale (Z-Asse)	450 mm
Peso mass. su tavola	400 kg
Invertitore di utensili:	TC 30
Attacco cono mandrino: ISO	B 40
Velocità mandrino:	
con variatore continuo	
da	50 g/min
fino	12000 g/min
Avanzamenti rapidi:	22 m/min
Collegamento 50 Hz 3x	400 Volti
Motore mandrino	13 kW
Potenza totale installata	15 kW
Peso della macchina circa	6500 kg
Lunghezza	2500 mm
Larghezza	1600 mm
Altezza	2650 mm
Accessori diversi:	
Gioco di portautensili	
Palpatore Renishaw	
Armadio portautensili	





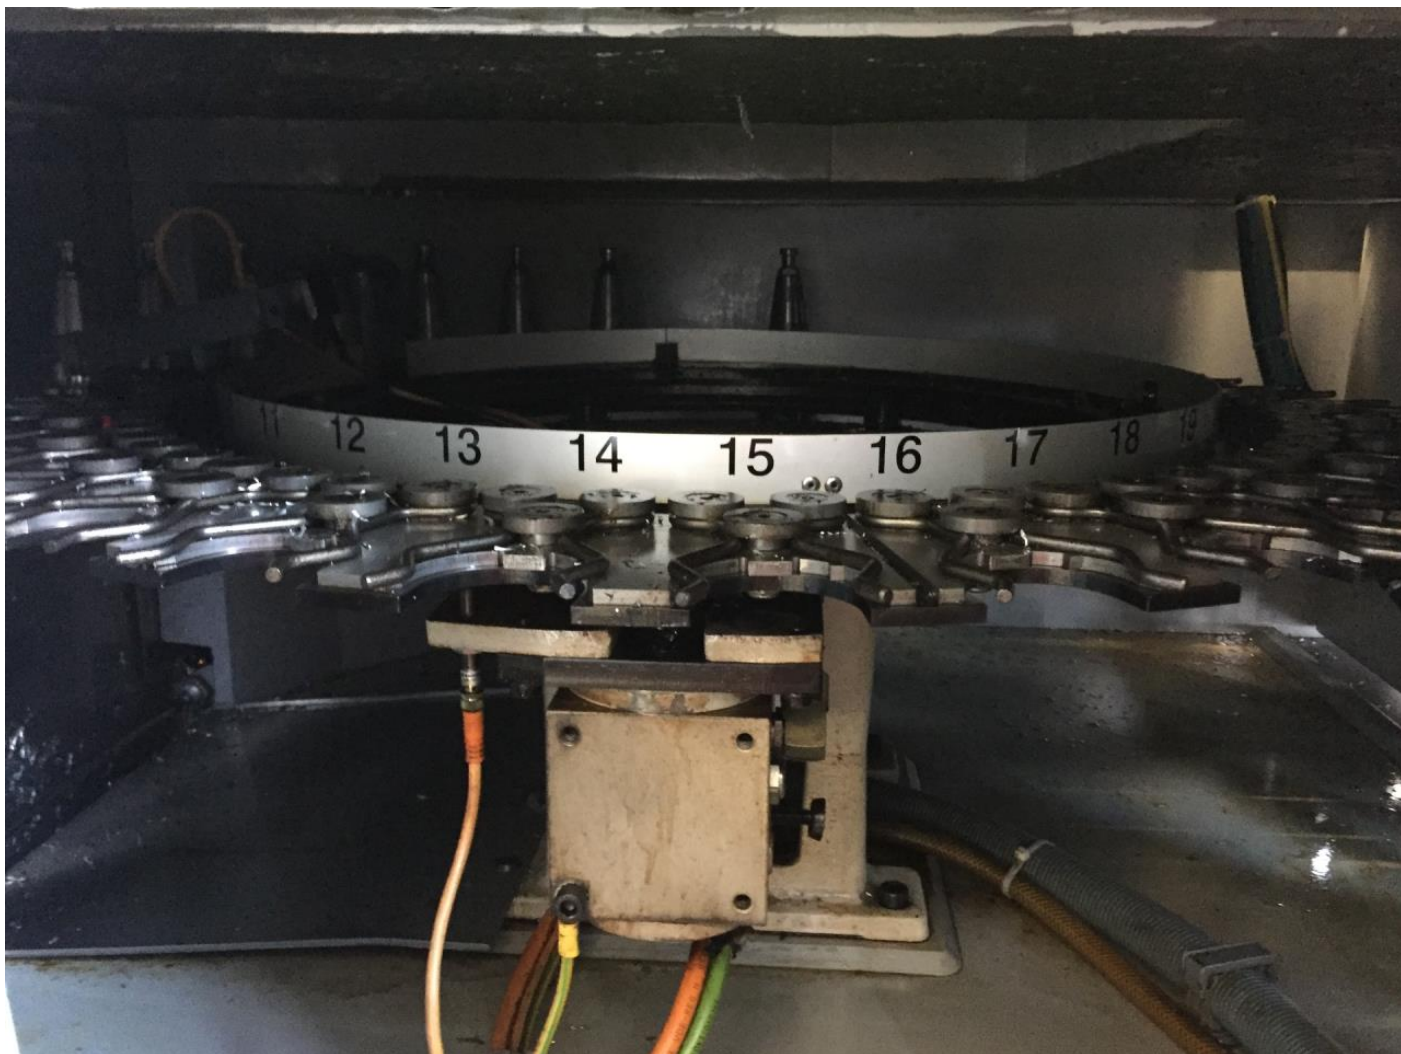

MIKRON
 Mikron Comp-Tec AG
 Ipsachstrasse 16
 CH-2560 Nidau/Switzerland

VCP 600
 Typ/Type

107.30.98.376
 Serial Nr./Serial No./No. serial

TNC 426/430
 Steuerung/Control/Commande

212.30.73.101
 Schema Nr./Schema No./Schéma No.

CN 40.0109
 Gültigkeit/Validity/Validité

3x400V + PE / 50Hz
 Spannung, Frequenz/Voltage, Frequency/Tension, Fréquence

80 A
 Spitzenstrom/Peak current/
 Courant pointe

6500 kg
 Gewicht/Weight/Poids

24 V DC
 Steuerspannung/Control circuit voltage/
 Tension circuit de commande

15 kW
 Nennleistung/Nominal power/
 Puissance nominal

75 dB(A)
 Schallpegel/Sound level/Niveau sonore

0.9
 cos φ

2001
 Baujahr/Model/Modèle

CE

Step-Tec Step-Tec AG
 Industriestrasse 45
 CH-4542 Luterbach

Spindeltyp: HVC230E-S-10-1/12-2F-ISO-B40
Serie-Nr.: 6021'0188
Ident-Nr.: 6021.009.B.10
Code: 0133LU-00-0000-00-

Motor N.: 013932-006

Motor N.: mW 20/18-4			
kW (S1):	10	13	11
A (S1):	57	28	20
V:	154	400	400
Hz:	36	117	334
n (min-):	960	3480	9910

Poizahl: 4
IP: 55
Kl.: F

max. 12'000 min-1

CE

